




34m²

Chalet C34L



Chalet en madriers



Description :

- surface extérieur 34.02 m²
- surface intérieur 32.35 m²
- 3 chambres composées chacune d'une fenêtre 70 * 90 cm.
- 1 salle de bain/WC avec 1 fenêtre 50 * 50 cm.
- 1 salon + coin cuisine avec
- 1 porte pleine 80 cm et 2 fenêtres 120 * 90 cm

Sarl REVONSBOIS
Route de Mirande
32230 Marciac
Www.jardichalet.fr

Prix du kit comprenant :

Tarifs 2011

le bois des murs extérieurs
les parois intérieures
les portes et fenêtres en double vitrage
la toiture en revêtement [polytuit](#)
isolation de la toiture
les volets

Réf : C34L

Prix : **20 338 € T.T.C** Chalet livré sans équipement.

Options possibles lors de la commande du chalet

Réf : C34PL

Plancher isolé

Prix : **3 685.00 € T.T.C**

Réf : **isolation murs extérieurs**

Prix : **4 500.00 € T.T.C** 6cm isolant +16mm de bois



Réf : **Montage du kit**

Prix montage du kit : **4 700 € T.T.C**

hors chape béton ou plots.

Conditions :

Délais de fabrication et livraison +/-7 semaines

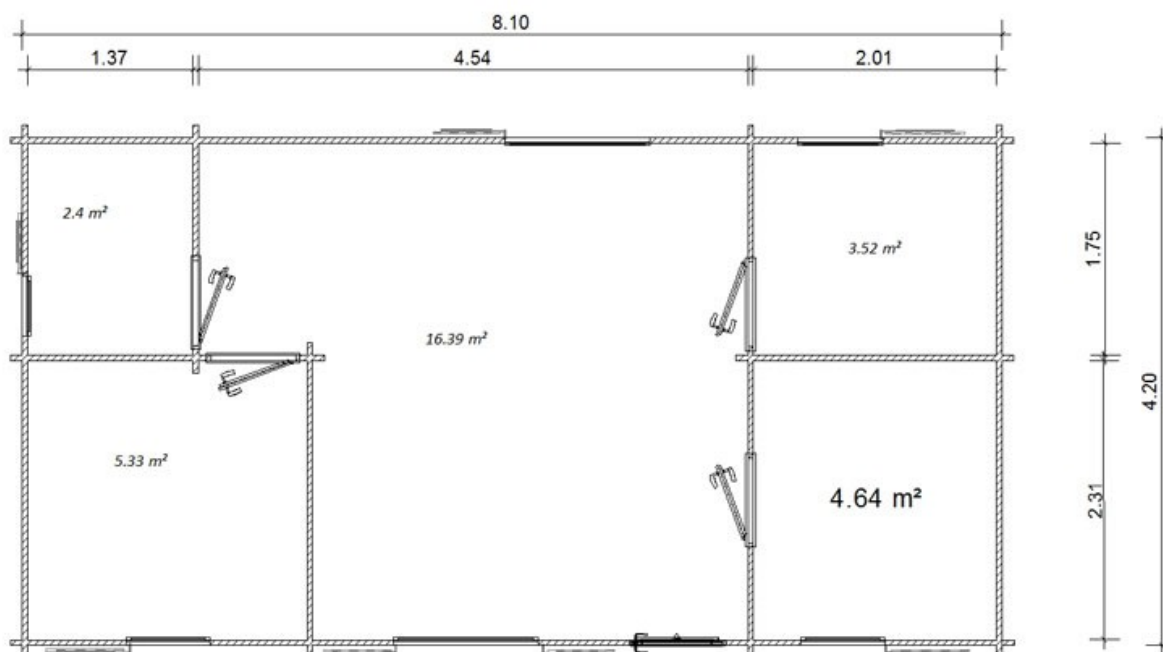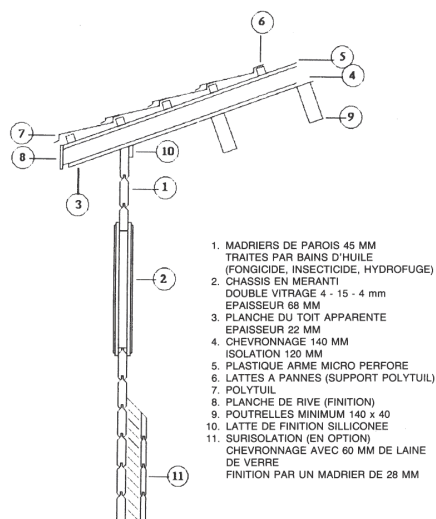

Cahier des charges des constructions massives

1.PAROIS

Les parois sont construites en madriers massifs en Sapin Rouge du Nord.

-Ces madriers sont profilés avec rainure et languette.

-les madriers ont une épaisseur de 45mm et couvrent 13.2cm.

-Les jonctions des murs se font par des doubles encoches pour obtenir une étanchéité.

2.TOIT

Suivant la longueur du toit, certains murs continueront jusqu'au toit.

-Des découpes sont prévues dans les pignons pour la fixation des pannes. Les sections de pannes varieront suivant la portée, mais auront un minimum de 4.5cm x 14.5cm.

-Les planches du plafond (du toit) seront clouées sur les pannes. Ces planches sont profilées, avec rainures et languettes, on une épaisseur de 22mm et couvrent 11.5cm.

-Sur ces planches, les chevrons seront cloués. Les chevrons ont une section de 3.5cm x 7.5cm et seront placés d'une hauteur de 2 rangées.

-Entre les chevrons, 2 couches de laine de verre de 6cm d'épaisseur seront posées.

-Une feuille de plastique micro-perforé sera fixée.

-Après, les lattes à panne seront clouées sur les chevrons.

-Une couverture en polytuils sera placée en standard (possibilités autre couverture).

3.MENUISERIE EXTERIEURE

Les portes extérieures et les châssis sont fabriqués en Dark Red Méranti, prévus de chambres coupe-vent, de joints en caoutchouc et de double vitrage 4-15-4mm.

-Les châssis ont une épaisseur de 68mm.

-Moyennant un supplément, les châssis peuvent être prévus d'un système oscillo-battant.

-Les châssis sont prévus avec volets battants en panneaux de multiplex SRN rainurés des 2 cotés et d'une épaisseur de 16mm.

-Attention, suivant les plans et croquis remis par le client, il n'est pas toujours possible de placer des volets (développement du volet nécessitant 2x la largeur de la fenêtre).

4.PORTES INTERIEURES

-En standard, les portes intérieures seront des portes en sapelli ou en sapin plaqué, à vernir, prévues de quincaillerie couleur alu.

-Moyennant un supplément, les portes peuvent être prévues en sapin massif, chène,...

5.PLANCHER DE L'ETAGE

-Si la maison à un étage, le plancher est composé des éléments suivants:

-Planches d'une épaisseur de 22mm prévues d'encoches seront fixées contre le mur.

-Dans ces encoches seront posées les poutrelles d'une section minimale de 4.5cm x 14.5cm.

-Sur ces poutrelles seront clouées des planches d'une épaisseur de 22mm avec profil pour un clouage invisible.

-L'escalier vers l'étage peut être exécuté en méranti ou en yellow pine.

6.PROTECTION DU BOIS

-Tous les éléments du chalet sont fabriqués en Sapin Rouge du Nord. Après fabrication, tout le bois est trempé dans un bain d'huile "Cuprinol Clear" (insecticide, fongicide)

7.MODIFICATIONS

-Notre catalogue, reprend quelques modèles à titre d'exemple, et indicatif sur les prix, aussi, nous travaillons également sur mesure, et le client doit donc nous présenter plans et croquis de la construction qu'il veut réaliser.